


Os conectores da família **KPB** foram desenvolvidos para atender as conexões do ramal de entrada do cliente entre condutores rígidos ou flexíveis (nus ou isolados) em qualquer tipo de configuração, ou seja, o operacional não necessita mais identificar o lado do conector para realizar a aplicação, pois ambos os lados do produto aplicam estes condutores, definindo o conceito universal do produto. Destaca-se entre as principais características da família **KPB**, o projeto inovador do balanço no barramento que realiza o efeito mola na conexão e a maior abrangência do range de aplicação de seus modelos que reduz a quantidade de itens a serem selecionados pelo operacional, reduzindo significativamente o índice de falhas na rede por erro de seleção. A família **KPB** acomoda range de cabos na faixa de 6mm² a 240mm².

Informações complementares poderão ser obtidas através da Especificação Técnica de Produto ETE-085.



Demonstração em corte do KPB

KPB	PRINCIPAL MM ²	DERIVAÇÃO MM ²	CLASSE DE TORQUE (N.m)
Tipo 1	10 - 50	10 - 50	12 - 14 N.m
Tipo 2	10 - 70	6 - 35	12 - 14 N.m
Tipo 3	35 - 95	25 - 70	12 - 14 N.m
Tipo 4	50 - 150	6 - 35	12 - 14 N.m
Tipo 5	25 - 120	25 - 120	12 - 14 N.m
Tipo 6	50 - 120	50 - 120	12 - 14 N.m
Tipo 7	16 - 150	6 - 35	12 - 14 N.m
Tipo 8	70 - 240	120 - 240	12 - 14 N.m

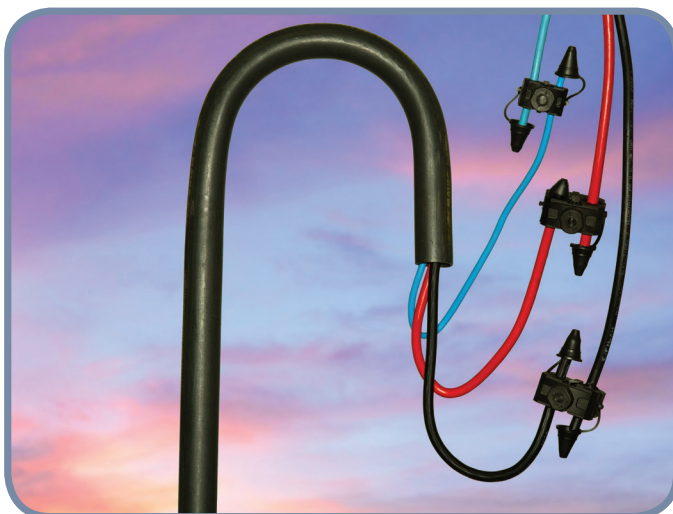

KPB, desenvolvidos para atender as conexões do ramal de entrada do cliente entre condutores rígidos ou flexíveis (nus ou isolados) em qualquer tipo de configuração com range de cabos na faixa de 6mm² a 240mm².